NO./编号	DESCRIPTION/修改说明	DATE/日期
⚠	First Release/第一版本	2024-12-11

客户确认签名/
APPR. BY Customer

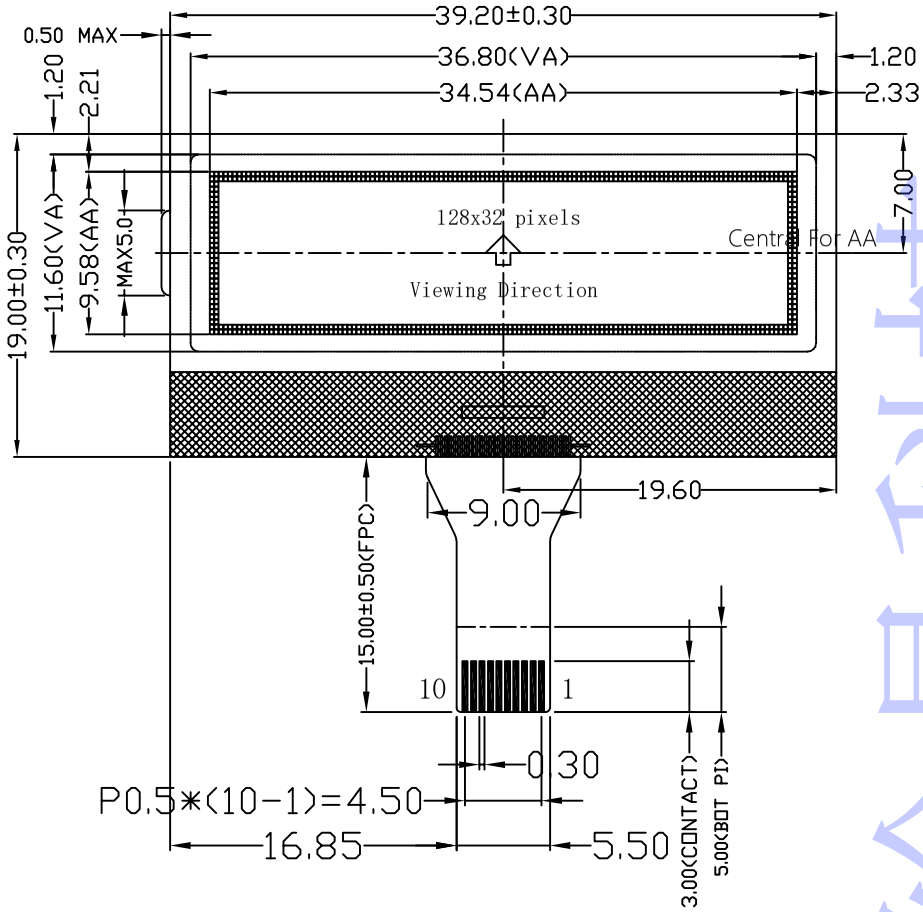

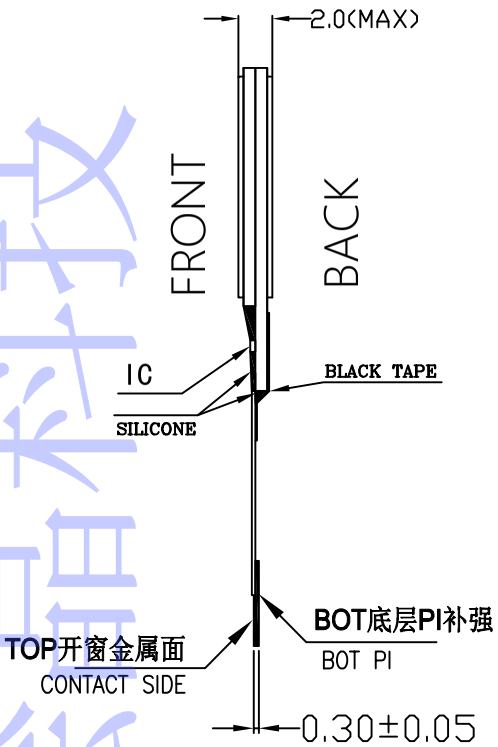

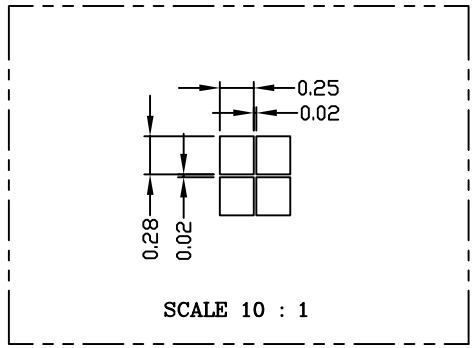

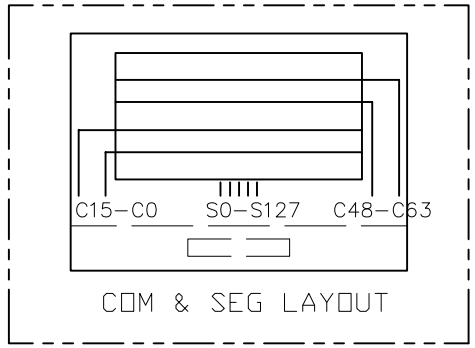

PIN ASSIGNMENT:		Example:4 Line Serial
1	/CS1	MCU IO
2	/RES	MCU IO
3	A0	MCU IO
4	SCLK	MCU IO
5	SDA	MCU IO
6	VDD	VDD
7	VSS	
8	VO	
9	XVO	C=220nF/16V*2
10	VG	

仅为举例应用

项目/ITEM	参数/PARAMETERS	项目/ITEM	参数/PARAMETERS
OPERATING VOLTAGE	3.3V	OPERATING TEMP	-20°C ~ 70°C
OPERATING CURRENT	0.20MA(MAX)	STORAGE TEMP	-30°C ~ 80°C
LCD DRIVE VOLTAGE	6.0± 0.20V(VO-XVO TBD以样品为准)	BACKLIGHT	WITHOUT
DISPLAY MODE	FSTN /Positive /REFLECTIVE	ROHS STANDARD	YES ■ NO □
LCD DRIVE METHOD	DUTY: 1/65; BIAS: 1/9	CONNECTION	FPC
Driver/Controller	AIP31567 OR EQV.	UNSPECIFIED	± 0.2mm
VIEW DIRECTION	6:00 O'CLOCK	Third perspective	

HUIJING

绘晶科技有限公司
huijing Technology Co. Ltd.

DRAWN/设计	LM	NAME/名称	DISPLAY MODULE
CHECKED/检查	ZPF	MODEL NO./型号	COG-142
APPROVED/批准	YXS	REV./版本	V1.0
TEL/电话	0745-6688666	DATE/日期	2024-12-11
URL/网址	http://www.huijinglcm.com		

绘晶科技